

RZUT FUNDAMENTÓW
- Zbrojenie dolne

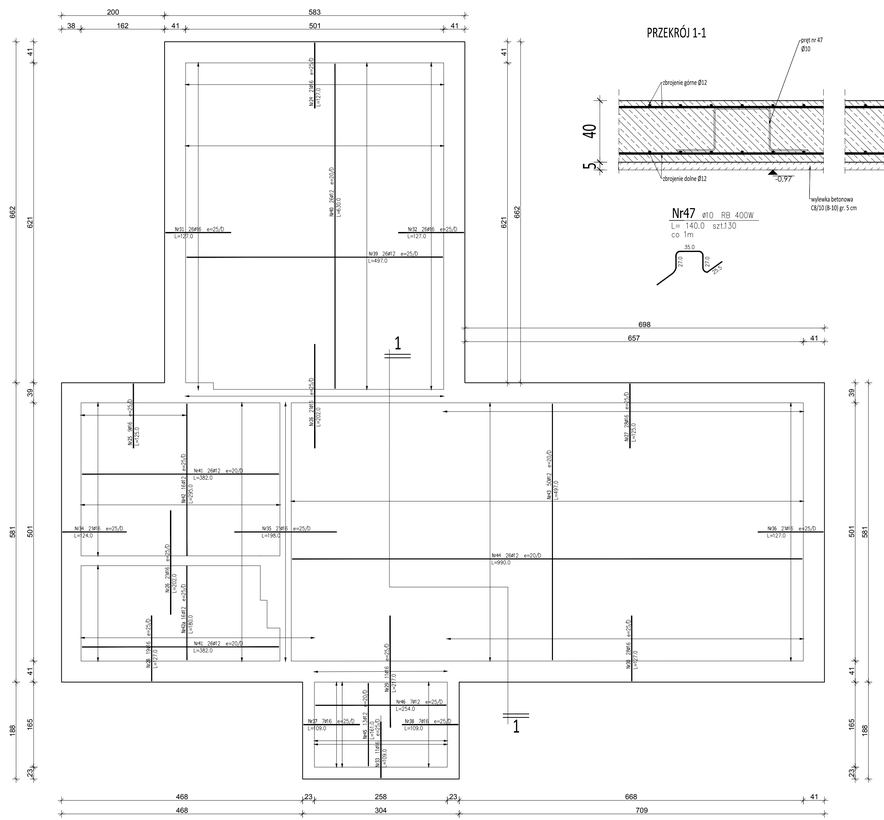

PRZEKRÓJ 1-1

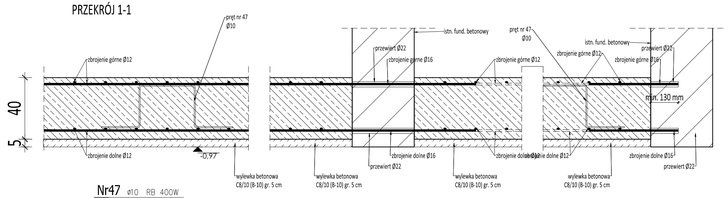


Nr47 ø10 RB 400W
L= 140.0 szt.130
co 1m

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	ILOŚĆ x POZ.	RAZEM	Dł. ŁĄCZNA [m] RB 400W ø10	A-III ø12	ø16
Poz. 0 - - 1									
	1	16	1.270	26	1	26			33.02
	2	16	1.270	26	1	26			33.02
	3	16	1.240	21	1	21			26.04
	4	16	*1.940	21	1	21			40.74
	5	16	1.270	21	1	21			26.67
	6	16	1.090	7	1	7			7.63
	7	16	1.090	7	1	7			7.63
0	8	16	1.270	21	1	21			26.67
	9	16	1.250	9	1	9			11.25
	10	16	2.020	41	1	41			82.82
	11	16	1.250	28	1	28			35.00
	12	16	1.270	19	1	19			24.13
	13	16	1.170	11	1	11			23.87
	14	16	1.270	28	1	28			35.56
	15	16	1.090	11	1	11			11.99
	16	12	6.300	26	1	26	163.80		
	17	12	4.970	32	1	32	159.04		
	18	12	3.820	26	1	26	99.32		
	19	12	2.950	20	1	20	59.00		
	19a	12	1.800	20	1	20	36.00		
0	20	12	9.900	26	1	26	257.40		
	21	12	4.970	50	1	50	248.50		
	22	12	1.610	13	1	13	20.93		
	23	12	2.540	9	1	9	22.86		
	24	16	1.270	21	1	21			26.67
	25	16	1.250	9	1	9			11.25
	26	16	2.020	37	1	37			74.74
	27	16	1.250	28	1	28			35.00
	28	16	1.270	19	1	19			24.13
	29	16	2.170	11	1	11			23.87
	30	16	1.270	28	1	28			35.56
0	31	16	1.270	26	1	26			33.02
	32	16	1.270	26	1	26			33.02
	33	16	1.090	11	1	11			11.99
	34	16	1.140	21	1	21			26.04
	35	16	1.980	21	1	21			41.58
	36	16	1.270	21	1	21			26.67
	37	16	1.090	7	1	7			7.63
	38	16	1.090	7	1	7			7.63
	39	12	4.970	26	1	26	129.22		
	40	12	6.300	26	1	26	163.80		
	41	12	3.820	26	1	26	99.32		
0	42	12	2.950	16	1	16	47.20		
	42a	12	1.800	16	1	16	28.80		
	43	12	4.970	50	1	50	248.50		
	44	12	9.900	26	1	26	257.40		
	45	12	1.610	13	1	13	20.93		
	46	12	2.540	7	1	7	17.78		
0	47	10	1.400	130	1	130	182.00		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							182.00	2087.72	844.84
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.617	0.888	1.578
MASA [kg]							112.29	1853.90	1333.16
MASA CAŁKOWITA [kg]								3299.35	

RZUT FUNDAMENTÓW
- Zbrojenie górne

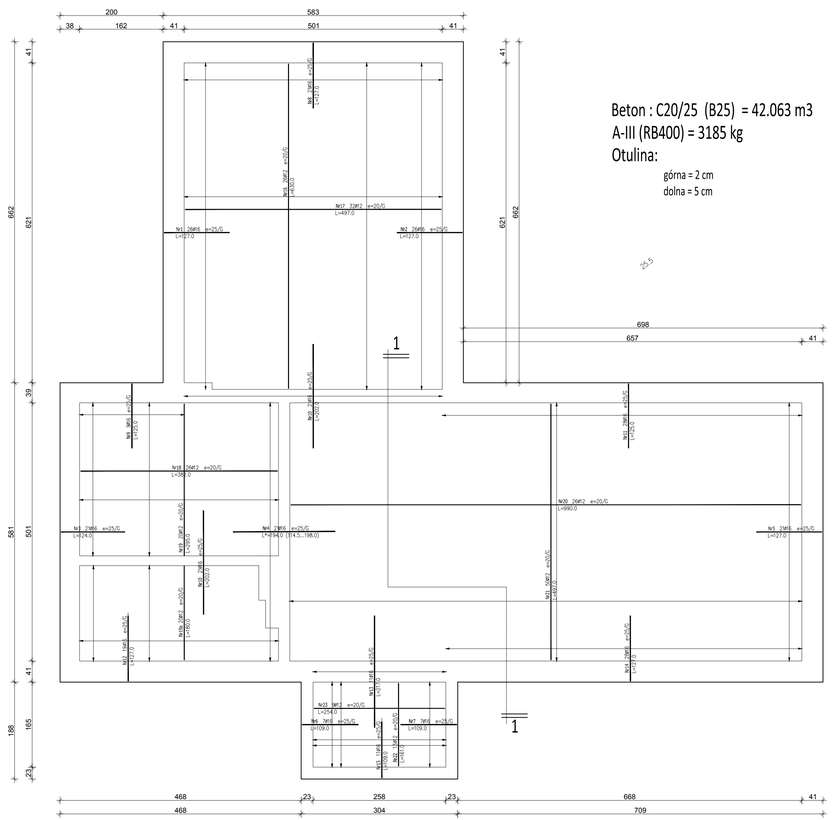

Beton : C20/25 (B25) = 42.063 m3
A-III (RB400) = 3185 kg
Otulina:
górna = 2 cm
dolna = 5 cm

UWAGA:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w konteksćie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej

3. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

Temat inwestycji:	MODERNIZACJA BUDYNKU B MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SPORTOWEGO w POZNANIU
Adres inwestycji:	MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SPORTOWEGO w POZNANIU ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań
Inwestor:	MIASTO POZNAŃ POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI - SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

waart@op.pl
pl. Lipowy 3/2
61-478 Poznań
kom. 663 342 026

mgr inż. J. Lekan nr upr. 33/86/Pw

Zadanie:	PROJEKT WYKONAWCZY	Faza:	00
Branża:	KONSTRUKCJA	Nr rys:	K-01
Data:	07.2017	Skala:	1:50
Nazwa rysunku:	BUDYNEK "B" RZUT FUNDAMENTÓW		