




Kolejne etapy układania ażurowej nawierzchni przerośniętej trawą.

1. Wykorytowanie i przygotowanie podłoża.
2. Podbudowa – 30 cm ,kruszywo, frakcja od 30 mm do 60 mm, wysypać i zagęścić zagęszczarką. Podbudowę należy wykonać z materiału trwałego i zapewniającego odpowiednią nośność po zagęszczeniu.
3. Geowłóknina rozdzielająca podbudowę i podsypkę piaskową.
4. Podsypka piaskowa, 5 cm, frakcja do 2 mm, wysypać i zagęścić zagęszczarką.
5. Płyta ażurowa parkingowa w kolorze szarym, wym. 60x40x10 cm, np. typu Meba.
6. Otwory w kostce wypełnione ziemią i obsiane trawą. Dopiero wypełnioną kostkę ażurową można zagęszczać i użytkować.
7. Fundament pod element obrzeżowy.
8. Krawężniki w wymaganej ilości.

Podłoże i podbudowa pod wyroby ekologiczne powinny być przepuszczalne, aby umożliwiały wsiąkanie wody opadowej. W czasie prowadzonych prac należy zwrócić szczególną uwagę na znajdujące się w sąsiedztwie drzewa i krzewy oraz chronić je przed uszkodzeniem.

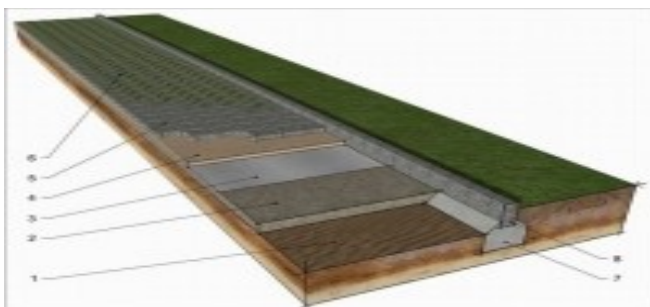

Powierzchnia do ułożenia z płyt  
ażurowych ok. 240 m<sup>2</sup>

Powierzchnia do  
ułożenia z płyt  
ażurowych ok. 750 m<sup>2</sup>