
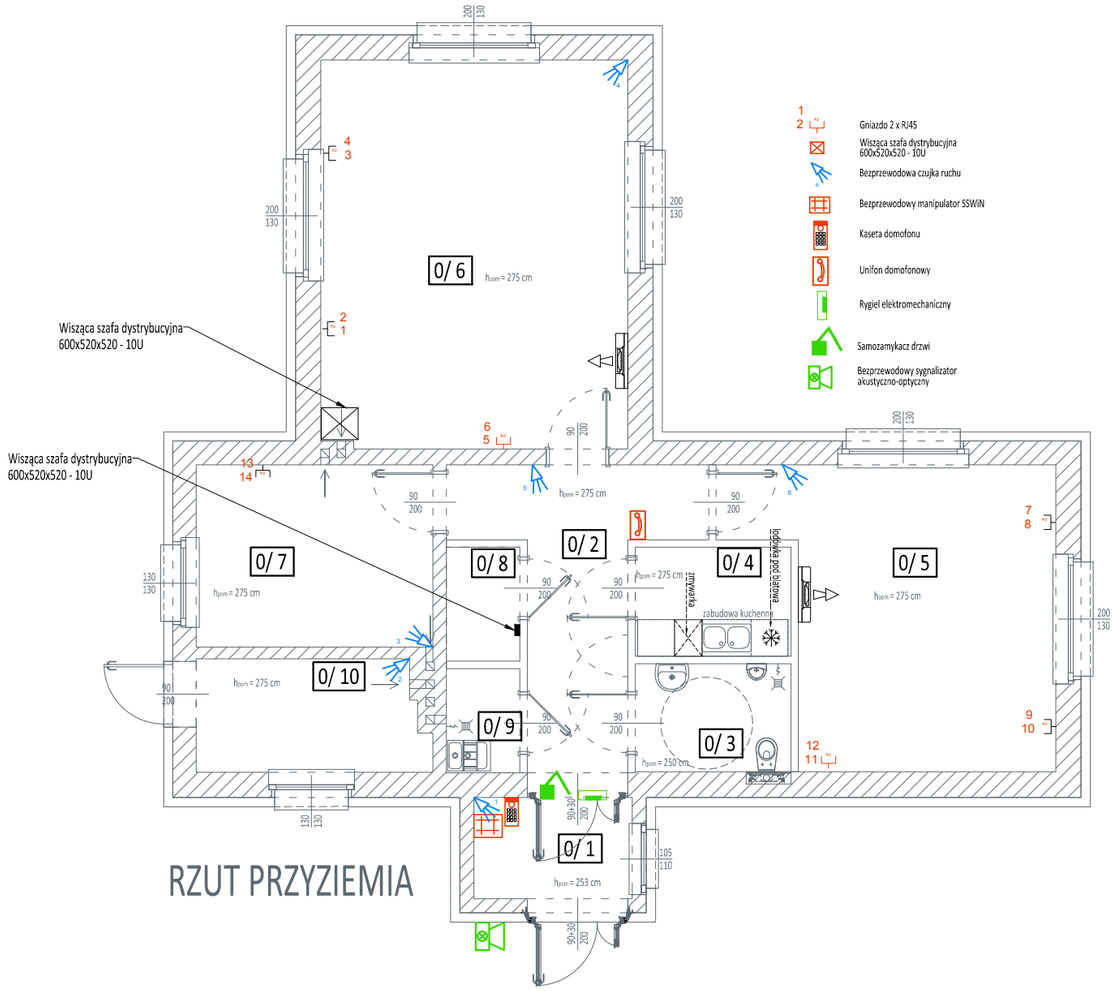


RZUT PRZYZIEMIA

14 x UTP 4x2x0,5 kat 5e
do gniazd naściennych RJ45

Szafa BD –10U

Zam. w pom. 0/6

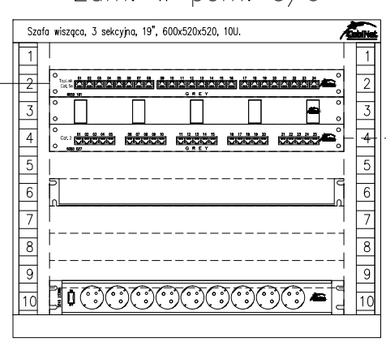

Elewacja szafy dystrybucyjnej
600x520x520 - widok

Kabel od operatorów obcych
poza zakresem opracowania

Panel rozdzielczy kat.5e, STP, 24xRJ45
19"/1U CobiNet TopLink, szary
Płyta czołowa z prowadnicami kabla
19"/1U, szara
Panel telefoniczny kat.3, UTP, 25xRJ45
19"/1U CobiNet TopLink, szary

Półka stała 1U, moc. na 2 belkach
19", gł. 250mm

19" listwa zasilająca 9–portowa
z wyłącznikiem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

UWAGA:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w konteksie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej

3. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BUDYNEK "B"		
Symbol	*Nazwa pomieszczenia*	*Pow. [m2]*
0 / 1	PRZEDSIONEK	4.25
0 / 2	KORYTARZ	12.11
0 / 3	USTĘP OGÓLNODOSTĘNY	4.47
0 / 4	ANEKS KUCHENNY	4.52
0 / 5	POM. BIUROWE	22.62
0 / 6	POM. BIUROWE	31.69
0 / 7	POM. BIUROWE	11.46
0 / 8	POM. GOSPODARCZE	2.23
0 / 9	POM. PORZĄDKOWE	2.04
0 / 10	POM. GOSPODARCZE	6.75
	RAZEM	**102.14**

nazwa inwestycji:	MODERNIZACJA BUDYNKU B MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SPORTOWEGO w POZNANIU
adres inwestycji:	MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SPORTOWEGO w POZNANIU ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań
inwestor:	MIASTO POZNAŃ POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI - SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

jednostka projektowa:
waart
BIURO PROJEKTOWE I OBSŁUGI INWESTYCJI
waart@op.pl
pl. Lipowy 3/2
61-478 Poznań
kom. 663 342 030

projektował: mgr. inż. A . Lanica

sprawdził:

stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	rewizja:	00
branża:	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE	nr rys.:	N-01
data:	08.2017	skala:	1:100

treść rysunku:
BUDYNEK "B"
RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA NISKOPRĄDOWA