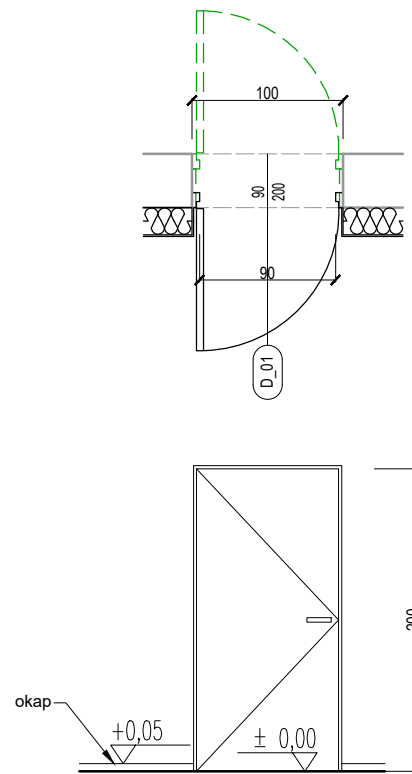


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					UWAGI			
Oznaczenie na rysunku					D_01			
Opis					drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, płytowe, pełne, otwierane na zewnątrz			
Schemat								
Wymiar w świetle otworu		Ho [cm]	210		200		205	
		So [cm]	100		90		90	
Wymiar w świetle przejścia		H [cm]	200		200		200	
		S [cm]	90		90		80	
Lokalizacja			Parter _ pom. 01		Parter _ pom. 06		Parter _ pom. 04	
Ilość	lewe	1		1		0		
	prawe	0		0		1		
Wyposażenie			Drzwi zewnętrzne lewe konstrukcja skrzydła: drewno z wkładem aluminiowym powierzchnia płyt malowana na kolor szary RAL 9006 Ud= 1,0 W/m2K ościeżnica przylgowa zamek wielopunktowy klasy 6 (listwowy) na dwie wkładki patentowe zawiasy wkręcane regluowane 4 szt. bolce antywyważeniowe		Drzwi wewnętrzne lewe konstrukcja skrzydła: drewno, wykończenie lakier naturalny drzwi montowane bez ościeżnicy na zawiasach mocowanych bezpośrednio do ściany zawiasy stal szczotkowana matowo		Drzwi wewnętrzne prawe, płytowe, pełne konstrukcja skrzydła: drewno, wypełnienie plaster miodu powierzchnia płyt malowana na kolor szary RAL 9006 Ud= 1,3 W/m2K ościeżnica przylgowa okucia klamka-klamka z podłużnym szyldem zamek łazienkowy zawiasy wpuszczane, regulowane kolor RAL 9006 podcięcie od spodu	
UWAGI			UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA DRZWI NALEŻY: 1. WSZYSTKIE WYMIARY, ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 2. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY, PRZEKROJE + OPIS) 3. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA 4. OSTATECZNE WYPOSAŻENIE UZGODNIĆ Z INWESTOREM.		UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA DRZWI NALEŻY: 1. WSZYSTKIE WYMIARY, ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 2. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY, PRZEKROJE + OPIS) 3. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA 4. OSTATECZNE WYPOSAŻENIE UZGODNIĆ Z INWESTOREM.		UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA DRZWI NALEŻY: 1. WSZYSTKIE WYMIARY, ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 2. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY, PRZEKROJE + OPIS) 3. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA 4. OSTATECZNE WYPOSAŻENIE UZGODNIĆ Z INWESTOREM.	

<